



# Abstandsmontagesystem

# Thermo Proof Wood



## Eigenschaften

- Schwerlast-Abstandsmontagesystem bei Holzständerbauweise und Holzhäusern mit Dämmung
- Stockschraube aus nichtrostendem Stahl
- Einfache und schnelle Montage
- Stufenlos justierbare Isolierhülse Iso Spacer
- Keine Druckbelastung auf die Fassade
- Praktisch kein Energieverlust

## Beschreibung & Einsatzbereich

- Der Thermo Proof Wood ist ein Schwerlast - Abstandsmontagesystem für Häuser in Holzbauweise oder Holzständerbauweise.
- Den Thermo Proof Wood gibt es in drei Längen für die gängigen Dämmstärken 60mm, 80mm und 100-120mm.
- Die Stockschraube mit Innensechskantantrieb ermöglicht einen geringen Befestigungsaufbau wie man ihn bei Kassettenmarkisen benötigt.
- Iso Spacer mit großer Auflagefläche verhindert den Druck auf die Fassade.
- Nach der Montage sollte der Spalt zwischen Iso Spacer und Putz mit einem Dichtmittel für den Außenbereich abgedichtet werden.



Hinweis: Änderungen bleiben vorbehalten. Haftung für Druckfehler und Irrtümer wird ausgeschlossen.

**TOX-Dübel-Technik GmbH**

Brunnenstraße 31 ■ 72505 Krauchenwies ■ [www.tox.de](http://www.tox.de) ■ [info@tox.de](mailto:info@tox.de)

Telefon +49 (0) 7576 / 9295-0 ■ Fax +49 (0) 7576 / 9295-190

Technische Hotline: +49 (0) 7576 / 9295-123 ■ [technik@tox.de](mailto:technik@tox.de)

toxgermany - Folgen Sie uns auf





YouTube



# Abstandsmontagesystem

# Thermo Proof Wood

## Verarbeitung & Montage

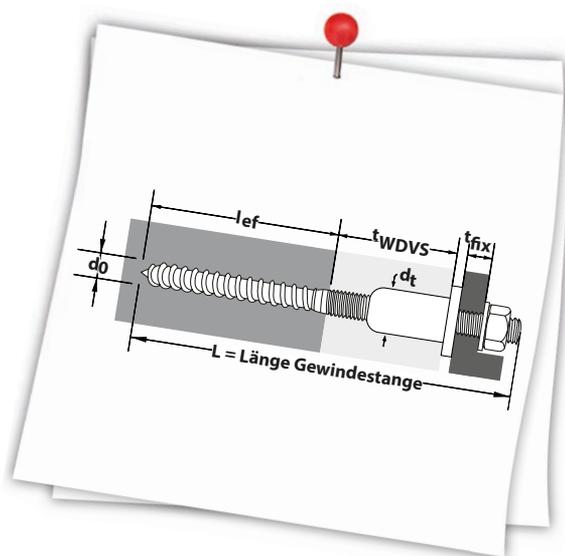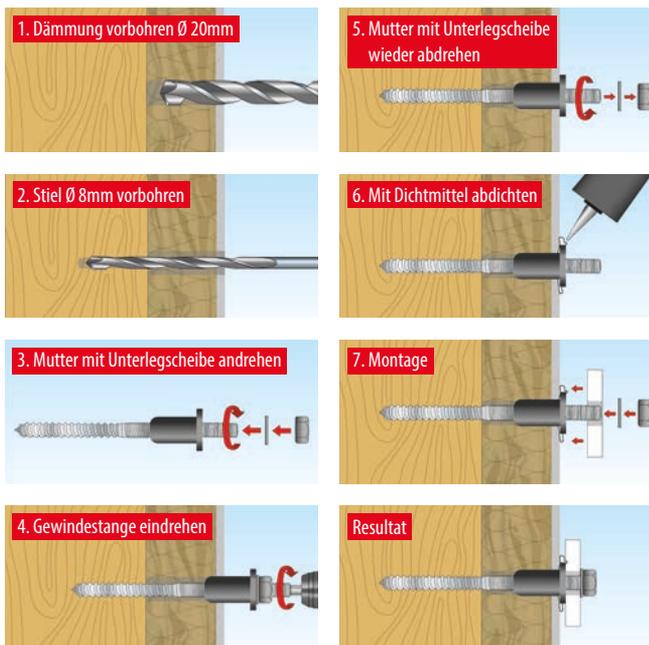

| Verpackung | Art.-Nr.          | Typ             | Inhalt           | Bohrer-Ø            | min. Verankerungstiefe | Stärke Anbauteil  | Stärke Dämmschicht | Zulassung | EAN             |
|------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------------|
|            | Thermo Proof Wood | pro Pack        | pro Pack         | $d_0 / d_t$<br>Ø mm | $l_{df}$<br>mm         | $t_{fix}$<br>≤ mm | $t_{WDVS}$<br>mm   | Dibt      |                 |
|            | 073 671 061       | M12x170/60      | je 2x und 1x Bit | 8/20                | 70                     | 20                | 60                 | -         | 4 049563 049862 |
|            | 073 671 081       | M12x190/80      | je 2x und 1x Bit | 8/20                | 70                     | 20                | 80                 | -         | 4 049563 049879 |
|            | 073 671 121       | M12x230/100-120 | je 2x und 1x Bit | 8/20                | 90/70                  | 20                | 100/120            | -         | 4 049563 049886 |

TOX-Dübel-Technik GmbH

Brunnenstraße 31 ▪ 72505 Kraichenwies ▪ www.tox.de ▪ info@tox.de

Telefon +49 (0) 7576 / 9295-0 ▪ Fax +49 (0) 7576 / 9295-190

Technische Hotline: +49 (0) 7576 / 9295-123 ▪ technik@tox.de

toxgermany - Folgen Sie uns auf



YouTube



# Abstandsmontagesystem

## Thermo Proof Wood Mini



### Eigenschaften

- Speziell für Holzständerbauweise mit Dämmung aus Holzfaserdämmplatten 50-80mm
- Einfache und schnelle Montage
- Variable Anschlussmöglichkeiten (M10 Außengewinde, M6 Innengewinde oder Schraube Ø 3 - 4,5 mm)
- Keine Druckbelastung auf die Fassade
- Schlanke Kopfgeometrie für unsichtbare Befestigung

### Beschreibung & Einsatzbereich

- Der Thermo Proof Wood Mini ist ein Abstandsmontagesystem für die Befestigung leichter Lasten an Bauten in Holzständerbauweise mit Putzträgerplatten 50-80mm
- Iso Spacer verhindert, dass Druck auf die Fassade kommt
- **Bei Verwendung mit Montagegewindestift M10**  
Befestigung von z. B. Fallrohrschellen
- **Bei Verwendung ohne Montagegewindestift**  
Befestigung von Anbauteilen mit Gewindeschrauben M6
- **Bei Verwendung ohne Montagegewindestift und Barracuda 5/25**  
Befestigung von Anbauteilen mit Schrauben Ø 3 - 4,5 mm



Hinweis: Änderungen bleiben vorbehalten. Haftung für Druckfehler und Irrtümer wird ausgeschlossen.

TOX-Dübel-Technik GmbH

Brunnenstraße 31 ■ 72505 Kraichenwies ■ [www.tox.de](http://www.tox.de) ■ [info@tox.de](mailto:info@tox.de)

Telefon +49 (0) 7576 / 9295-0 ■ Fax +49 (0) 7576 / 9295-190

Technische Hotline: +49 (0) 7576 / 9295-123 ■ [technik@tox.de](mailto:technik@tox.de)

toxgermany - Folgen Sie uns auf



YouTube




# Abstandsmontagesystem


# Thermo Proof Wood Mini

## Verarbeitung & Montage


### Montage

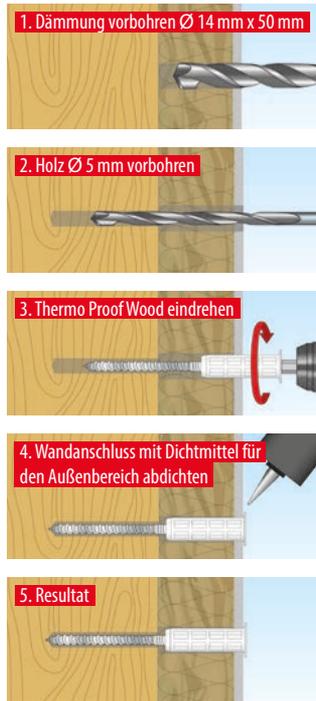



### Befestigungsmöglichkeit A

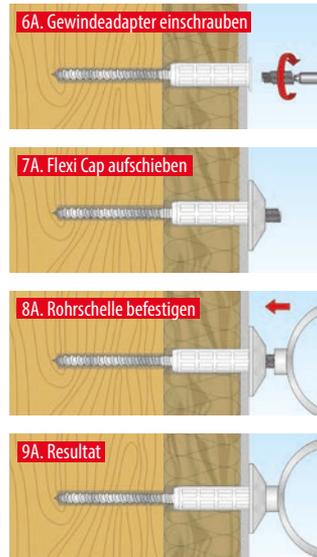

### Befestigungsmöglichkeit B

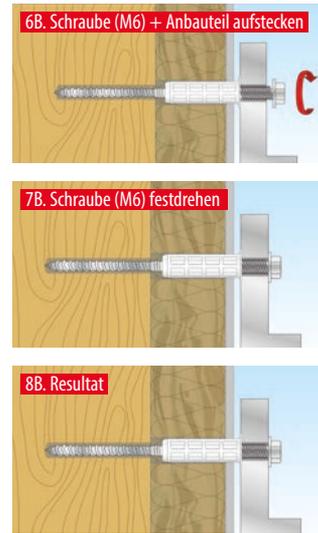

### Befestigungsmöglichkeit C

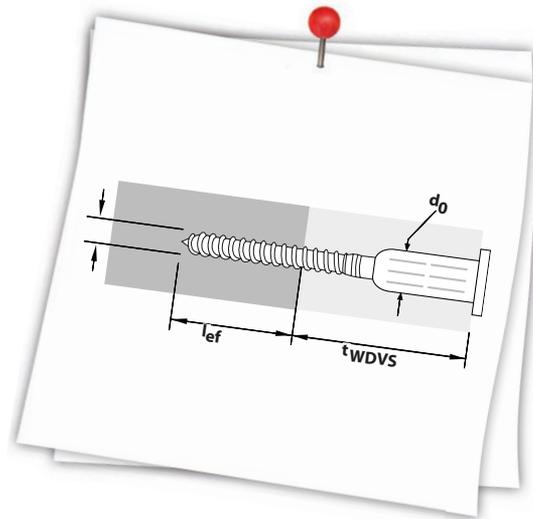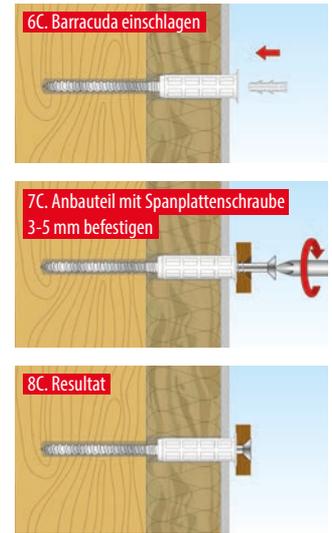

| Verpackung | Art.-Nr.    | Typ                          | Inhalt   | Größe                   | Bohrer-Ø                                       | min. Verankerungstiefe        | Stärke Dämmschicht                  | Zulassung | EAN                 |
|------------|-------------|------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|
|            | 073 600 321 | pro Pack<br>M8x<br>110/50-80 | pro Pack<br>2x Thermo Proof Wood Mini<br>2x Barracuda<br>2x Gewintheadapter<br>2x Flexicap<br>1x Bit | Ø x L<br>M8x110<br>5/25 | d <sub>0</sub> /d <sub>t</sub><br>Ø mm<br>5/14 | l <sub>ef</sub><br>mm<br>≥ 30 | t <sub>w d v s</sub><br>mm<br>50-80 | Dibt<br>- | <br>4 049563 049893 |

Hinweis: Änderungen bleiben vorbehalten. Haftung für Druckfehler und Irrtümer wird ausgeschlossen.

### TOX-Dübel-Technik GmbH

Brunnenstraße 31 ▪ 72505 Krauchenwies ▪ [www.tox.de](http://www.tox.de) ▪ [info@tox.de](mailto:info@tox.de)  
 Telefon +49 (0) 7576 / 9295-0 ▪ Fax +49 (0) 7576 / 9295-190  
 Technische Hotline: +49 (0) 7576 / 9295-123 ▪ [technik@tox.de](mailto:technik@tox.de)

toxgermany - Folgen Sie uns auf

