

# HILFSMITTEL



KAPPE



CLIP



# ANWENDUNG



**SCHNELL  
— & —  
EBEN**



**VORHER**



**NACHHER**

1. Arbeitsschritte nach dem Auftragen des Fliesenklebers:
  - Schieben Sie den Clip unter die Fliese.
  - Bringen Sie je nach Größe der Fliese einen oder mehrere Clips pro Seite an.
  - Klopfen Sie die Fliese leicht an.
2. Schrauben Sie die Kappe auf den Clip.
3. Drehen Sie die Kappe ganz bis zum Ende und befestigen Sie sie, um die Fliese zu nivellieren.
4. Sobald der Fliesenkleber vollständig ausgehärtet ist, können die Clips und die Kappen entfernt werden. Den oberen Teil der Clips mit einem Gummihammer oder mit dem Fuß in Fugenrichtung an der Sollbruchstelle abbrechen. Schrauben Sie die Kappe zur Wiederverwendung von den abgebrochenen Clips ab.

**VIDEO**



# ZUSÄTZLICHE TOOLS




CROSS


1 mm

2 mm

3 mm

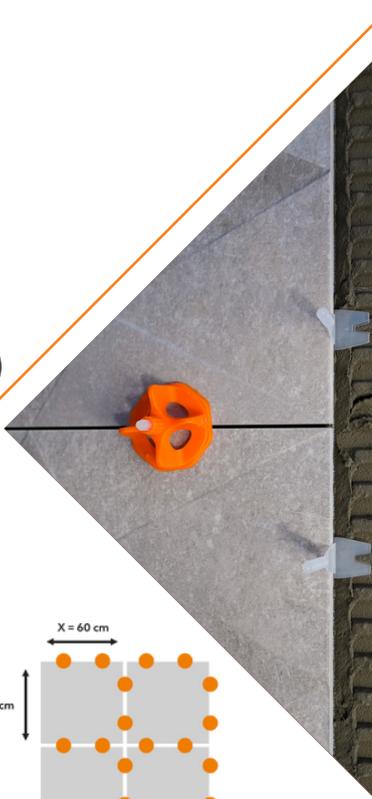

# BERECHNEN

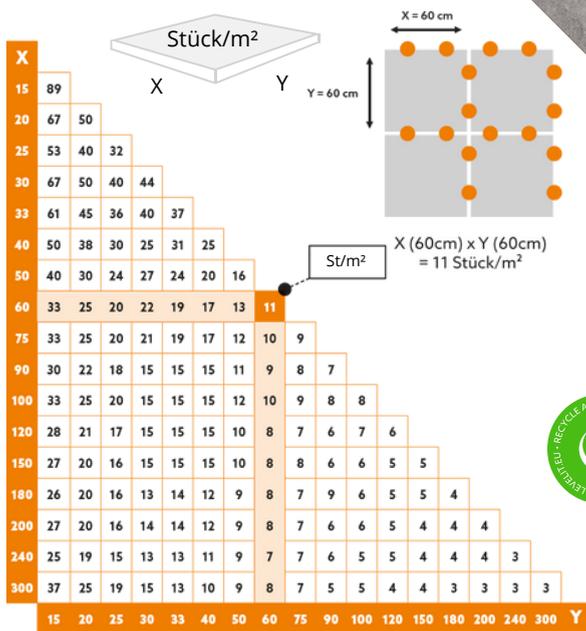

© Dieses Falblatt ist urheberrechtlich geschützt - Patent angemeldet

# HELIX

Levelit TILING TO PERFECTION



BELGISCHE  
QUALITÄTS  
PRODUKTE

ENTDECKEN  
SIE UNSERE  
**SCHNELLE  
UND EINFACHE**  
VERLEGEMETHODE



WIE VIELE CLIPS WERDEN  
PRO M<sup>2</sup> FLIESE BENÖTIGT?

Berechnen Sie die Anzahl mit unserer Levelit-App



Folgen Sie uns auf [in](#) [f](#) [@](#)

www.levelit.eu